

間仕切カーテン用 糸入透明フィルム

カーテンズ

用途


- カーテン
- カバー類
- シートシャッター用
- テント倉庫明り採り
- その他



LK-1500 / 厚さ0.25mm 防災



CM-1035 / 厚さ0.35mm 防災・耐候・耐寒

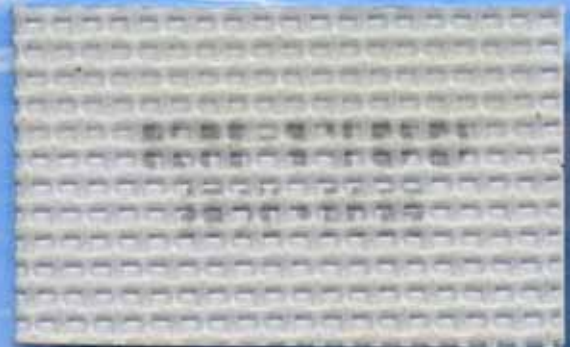

KN-1100採光 / 厚さ1.10mm 防災・防音



ET-1600クリア / 厚さ0.80mm 防災



ET-1600オレンジ / 厚さ0.80mm 防虫・防災



E-6000FCクリア / 厚さ0.55mm 防災



E-6000FYオレンジ / 厚さ0.55mm 防虫・防災

■標準規格物性データ

規格・物性 品番	巾×長さ (cm×m巻)	厚さ (mm)	重量 (g/m ²)	引張強度(9×3)		伸度 (9×3) (%)	引裂強度(9×3)		防火登録番号	備考
				(kgf/3cm)	(N/3cm)		(kgf)	(N)		
LK-1500	205×50	0.25	345	18×18	176×176	18×18	4×4	39×39	B0 830030	
CM-1035	205×50	0.35	440	20×20	196×196	18×24	10×10	98×98	申請中	
KN-1100透光・防音	190×28	1.10	1,100	204×204	2000×2000	26×28	40×40	394×394	CT 010007	防音
ET-1600クリア	204×30	0.80	840	55×65	539×637	19×24	14×25	137×245	F 07016	
ET-1600オレンジ	204×30	0.80	840	55×65	539×637	19×24	14×25	137×245	F 07016	防虫
E6000FCW	203×30	0.55	730	40×37	392×362	22×22	15×13	147×127	BT 930083	
E6000FYW	203×30	0.55	730	40×37	392×362	22×22	15×13	147×127	BT 930085	防虫

※上記データは初期強度による測定値であり、保証値ではありません。



取扱上のご注意

品番及びロットNo.について

①原反には、品番及びロットNo.がワイドラベルに記載してあります。

②原反を使用した場合、ロットNo.を必ず記録・保存してください。

(ロットNo.の記録がない場合、製品に問題が生じても品質証明を行うことが困難になります。)

③品質には万全を期しておりますが、万が一問題が生じましたら直ちに当社に原反の品番及びロットNo.を必ずご連絡ください。

融製上のご注意

①ライスター、パフ等の熱融着による接合の際は、臭気が発生しますので必ず作業場を換気してください。

②高周波つエルダーで溶着する際は、接着部分に通電性を有する物質が付着していると時にスパークを起こすことがありますので、

つエルダーバー及び原材料の溶着部分に付着物の無い状態で溶着してください。

③高温下でのご使用は、ご注意ください。

廃棄について

シートを廃棄処分される際は下記の方法で処理してください。

①産業物処理法・都道府県条例に従って処理してください。

②許可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を委託してください。

発売元

俣野株式会社 産業資材販売部

本社：〒532-0011 大阪市淀川区西中島2丁目11番29号
TEL 06-6302-5671 FAX 06-6305-0054

福岡営業所：〒813-0034 福岡市東区多の津5丁目1番28号
TEL 092-623-2251 FAX 092-623-2255

名古屋営業所：〒461-0001 名古屋市東区東1丁目3番41号 ネットプラザ東ビル6F
TEL 052-962-9951 FAX 052-962-9960

茨木物流センター：〒567-0868 茨木市沢良宮西3丁目11番14号
TEL 0726-57-0671 FAX 0726-57-0672

URL <http://www.matano21.co.jp>

E-MAIL info@matano21.co.jp

お問い合わせは…