



# 建築工事用 セフティメッシュシート(防災)

メッシュ#1004

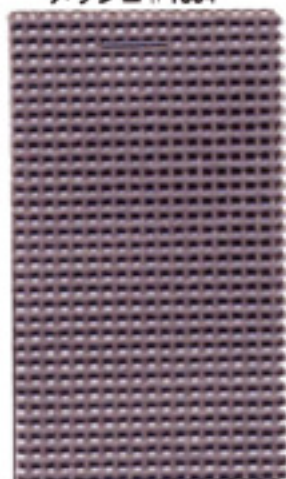


ターボスクリーン#1004使用  
認定合格(MS-01010)

セフティメッシュ#7500

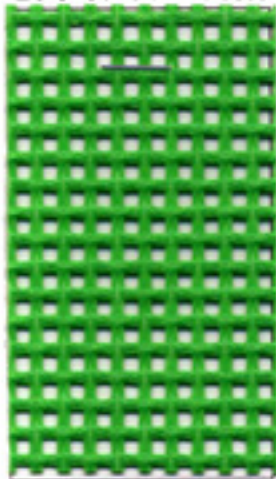

ターボスクリーン#1003使用  
認定合格(MS-01009)

セフティメッシュ#2600

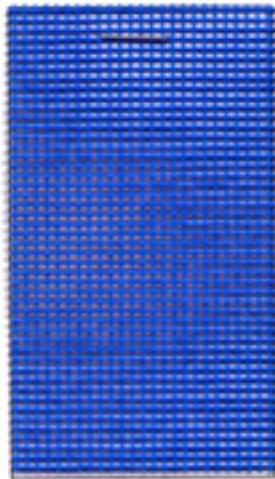

ターボスクリーン#2039使用

セフティメッシュ#1800



ターボスクリーン#2054使用

	#1004	#7500	#2600	#1800
	1類合格	1類合格	2類合格	2類合格
色	ライトグリーン、スカイブルー、グレー、白	ライトグリーン、スカイブルー、グレー、白	グリーン、ブルー、グレー、白	グリーン、ブルー、グレー、白
強度(kg/3m)	180×190	155×156	78×80	53×58
引裂強度(kg)	70×70	43×42	19×25	8×8
重量(g/m <sup>2</sup> )	440	430	170	130
防災試験番号	CT-850009	CT-820016	CT-810011	CT-810012

※別色は1,500m以上で承ります。

測定平均値で保証値ではありません。

## 〈メッシュシート1枚当り重量及び梱包枚数〉

	#1004		#7500		#2600		#1800	
1.8m×3.4m	3.2 <sup>kg</sup>	10枚	3.1 <sup>kg</sup>	10枚	1.3 <sup>kg</sup>	20枚	1.1 <sup>kg</sup>	30枚
1.8m×5.1m	4.6 <sup>kg</sup>	5枚	4.6 <sup>kg</sup>	5枚	1.8 <sup>kg</sup>	10枚	1.5 <sup>kg</sup>	20枚
3.6m×5.4m	10.5 <sup>kg</sup>	3枚	9.6 <sup>kg</sup>	3枚	4.1 <sup>kg</sup>	5枚	3.3 <sup>kg</sup>	10枚

※1間×2間及び1間×3間は建築足場サイズです。 ※その他別注品も承ります。

### 【防災】 防災製品とは

- セフティメッシュシート(防災)は消防法に基づいて防災製品と認定されたシートです。
- 消防法に位置づけられた「防災規制」において、燃えにくい性質のことを「防災性能」といい、消防法に定められた防災性能基準の条件を満たしたものを「防災製品」とよんでいます。
- 「防災」は、「不燃」とは異なり、あくまでも「燃えにくい」と言う性能を示す用語であり、繊維等が小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても瞬間無く燃え広がらないことを意味しています。  
(試験法方法 JIS A 1322)

### ⚠ 安全に関するご注意

- 法令及び基準を遵守してください。
- 加工又は使用前にカタログをよくお読みの上、正しく加工または使用してください。
- データに適合しない使用条件で製品を加工又は使用しないでください。事故やケガの原因となります。
- 保管は高温多湿を避け、冷暗で平準な場所に置き、変形する様な積み方は避けてください。
- 下記のような状態の場合は、事故防止の為使用を中止して必ず販売店に相談してください。
  - 縫製がはつれていたり、縫製糸が切れている。
  - ハトメが傷んでいた、ハトメの取付がゆるんでいる。
  - 表面がケバだっていたり、樹脂が脱落している。
  - 破れやひび割れ、変色がある。
  - 熱や化学薬品による損傷がある。
  - その他の異常が認められるとき。

お問い合わせは