




PRECONTRAIN[®]
502
COLOURS

FERRARI





502 - 8102

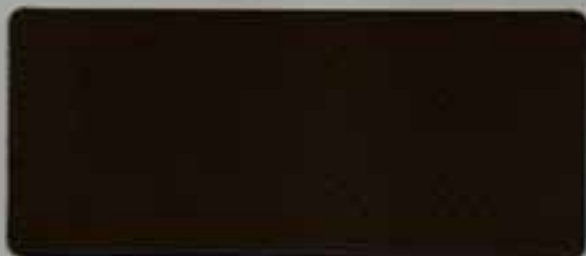

502 - 8115



502 - 8390

NCS S 250 2B



502 - 8450

NCS S 9000 N



502 - 8358

NCS S 3000 N

PRECONTRAIN[™]
502
COLOURS



502 - 8400



502 - 8341



502 - 8199

RAL 1003



502 - 8861



502 - 8204

NCS 0585 Y 40 R



502 - 8875

NCS S 0530 G 80 Y



502 - 8250

NCS 1580 Y 90 R



502 - 1013

NCS 0040 Y 20 R



502 - 8255



502 - 8116



502 - 8256

NCS 1060 R 10 B



502 - 1016

NCS 3010 G 30 Y



502 - 8265



502 - 8151

NCS 0570 G 90 Y




502 - 8552

NCS 1050 B 50 G



502 - 8053

NCS 1070 G 40 Y

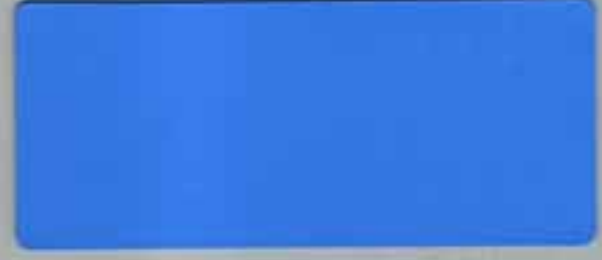

502 - 8518

NCS 2060 B



502 - 8611

NCS 2060 B 90 G



502 - 8003

NCS 2065 R 90 B



502 - 8080

NCS 4050 B 80 G



502 - 8001

NCS 3560 R 80 B



502 - 8056

NCS 6030 B 70 G



502 - 1125

NCS 7020 R 70 B



502 - 8284

NCS 6030 R 10 B



502 - 8296

NCS 3555 R 60 B

FERRARI プレコントラン®コーティングテクノロジー

FERRARI 社が独自に開発したプレコントラン®テクノロジーの採用により設計・製造されたプレコントラン®502 は、顕著な品質を提供します。

業界唯一の寸法安定性

プレコントラン®502 は荷重に対する伸びが小さく、変形が起こりにくく面積の広い膜に適しています。また、温度差の大きな変動に対しても、変形を起こさずに長期使用に耐えることができます。(グラフ1参照)


高度な耐久性

FERRARI プレコントラン®コーティング技術により、プレコントラン®502 は基布糸のトップに載っている樹脂の厚さが一般の生地と比べて厚くなっています。この FERRARI だけが持つ特性により、長期間、引裂強度及び引張強度の品質が維持されます。(グラフ2参照)


紫外線や大気中の汚れ(シミ)、カビなどから基布を保護する防汚ポリマーにより初期の状態が維持されます。メンテナンス用に FERRARI プレコントラン®洗剤と水との組合せで簡単に洗浄します。

デザイン性と品質を要求されるものに適応

25種類のユニークな色によりプレコントラン®502 は様々な解決策を提供します。大型鉄骨構造、軽量構造、日除け用各種製品、ブラインド、オーニング、パーゴラ、キャノピーなど、使用範囲は欧州一です。

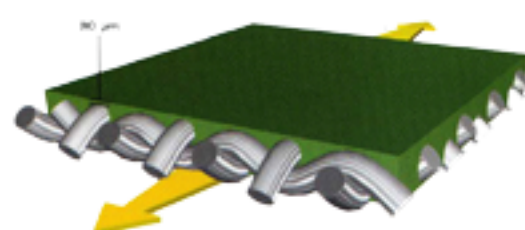


従来の生地

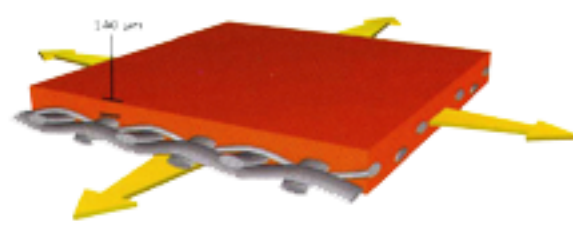

プレコントラン®502


ヨコ方向における伸び率 (グラフ1)

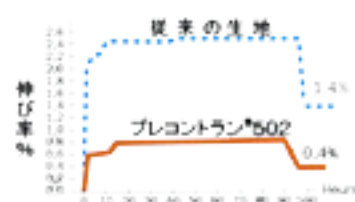

ヨコ方向における伸び率
荷重200kg/m² × 100時間
荷重解除時の残存伸び率

機械的特性の維持 (グラフ2)

(引張強度の耐久性)

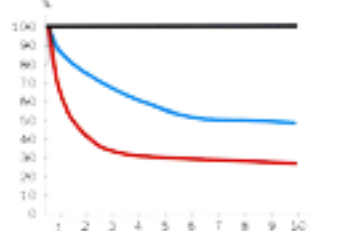

コーティングの厚さ (ENKA AG Research)
■ 280 μm
■ 90 μm
■ 20 μm

FERRARI プレコントラン®502 物性値

基布系	1100 Dtex PES HT
重量	590 g / m ²
厚み	0.47 mm
引張強度 タテ×ヨコ	162 x 162 kg / 3cm
引裂強度 タテ×ヨコ	25 x 20 kg
剥離強度	9 kg / 5cm
防災認定	F-08023
表面処理	特殊防汚ポリマー
カラー	全30色
伸び率 (200kg/m x 24hr, 23°C)	1% 以下
最大許容温度	-30°C/+70°C
基布系の山からのコーティング厚さ	140 μm
品質保証	ISO 9002
巾	180 cm

※上記数値は平均値であり保証値ではありません。

国土交通大臣認定

建築材料: MEM-9038 UW-9020

Code	TV	FS	Code	TV	FS	Code	TV	FS
502-1013	9.2	18.6	502-8116	<1	15.9	502-8341	5.5	13.8
502-1016	<1	16.9	502-8151	8.3	18.4	502-8358	<1	16.2
502-1125	<1	24.8	502-8199	7.6	21.0	502-8390	<1	15.3
502-8001	<1	21.5	502-8204	5.9	27.9	502-8400	<1	14.0
502-8003	<1	19.8	502-8250	1.0	28.9	502-8450	<1	24.4
502-8053	2.2	20.3	502-8255	1.6	30.6	502-8518	<1	19.2
502-8056	<1	23.0	502-8256	<1	18.1	502-8552	<1	17.8
502-8060	<1	22.2	502-8265	<1	21.2	502-8611	<1	20.6
502-8102	10.1	14.2	502-8284	<1	33.4	502-8861	2.6	14.0
502-8115	<1	23.6	502-8296	<1	20.6	502-8875	7.4	15.5

FS: 日射遮蔽係数(%)

TV: 光透過率(%)



PRECONTRAIINT®
502
COLOURS



FERRARI



LA TOUR DU PIN FRANCE