

new SUNSHINE

ニュー サンシャイン® #90  クラレエステル® 使用

膜構造一般基準C種合格 (C-042)

104cm×50m 乱

K クラレエステル® 使用のニューサンシャイン® #90は新しいカラー配色の未来のテント地です。



ENo. 1 アイボリー



ENo. 7 マリンライト



ENo. 8 スカイブルー




ENo. 2 イエロー



ENo. 9 ホワイト




ENo. 3 グリーン

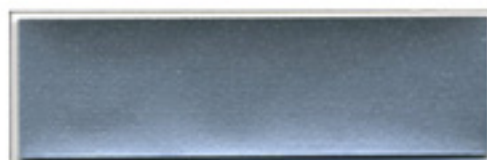

ENo. 10 シルバー




ENo. 4 ライトグリーン

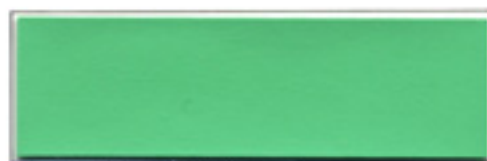

ENo. 11 パステルグリーン



ENo. 5 レッド

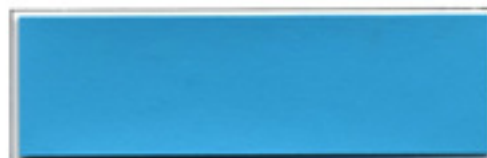

ENo. 12 パステルブルー



ENo. 6 オレンジ



ENo. 13 パステルレイク

new SUNSHINE

Kクラレエステル。使用のニューサンシャイン#90は次のようなかすかずの特長を備えた、新しいカラー配色の未来のテント地です。

■特長

- ・耐久力が優れている
- ・優れた作業能率
- ・防塵・防炎加工
- ・安価な経済性
- ・寸法安定性優
- ・鮮明なカラー

■用途

大型・中型テント・商店街・工場内の開閉式天幕・博覧会会場テント・各種展示場・休憩所用テント・ガレージ・バイク・自転車置場・各種高級オーニング・簡易倉庫・その他使用目的に合わせて素材を決定して下さい。

■規格 104cm×50m 乱

製品番号	カラー
E No. 1	アイボリー
E No. 2	イエロー
E No. 3	グリーン
E No. 4	ライトグリーン
E No. 5	レッド
E No. 6	オレンジ
E No. 7	マリンライト
E No. 8	スカイブルー
E No. 9	ホワイト
E No. 10	シルバー
E No. 11	パステルグリーン
E No. 12	パステルブルー
E No. 13	パステルレイク

防火性：消防庁検定合格 鑑定番号：消検鑑：第F-62013

■性能表

鋼構造一般基準C種合格(C-042)

巾×長さ (cm×m)		104×50乱
重 量 (g / m ²)		700
厚 み (m / m)		0.62
引 張 強 力 (kg / cm)	経	170
	緯	140
引 裂 強 力 (kg)	経	13
	緯	12
伸 度 (%)	経	25
	緯	30

※上記データ表は測定値であり保証値ではありません。

お問い合わせは