


# パッシブソーラー®

人体に有害な紫外線はカットし、高透光率・高熱線透過の省エネ膜材。

## TR-F 6060




0.0 透光率 (IBJIS K7605に準じ、コニカデンシトメータ PDA-65 を用いて測定)  
紫外線透過率についてはP45をご覧下さい。

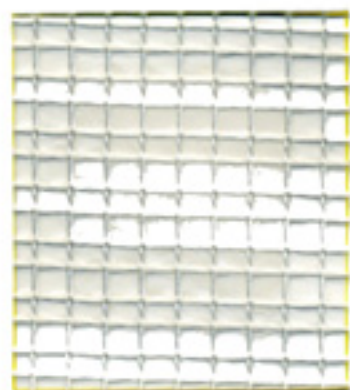


1 (クリア)

74.5

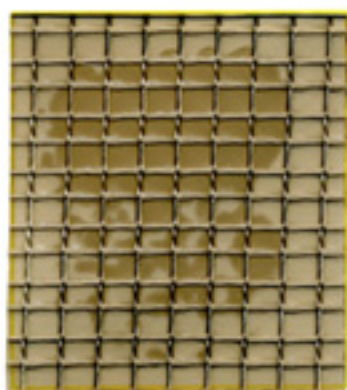

2 (ブラウン)

58.0

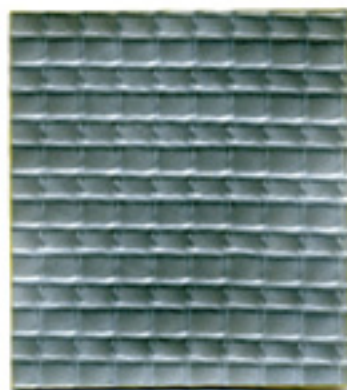

3 (シルバー)


21.0

基 布：ポリエステル100%  
規 格：185cm×25m (乱)  
防火製品認定番号：F-57019  
表面処理：フッ素系樹脂コート

## TR-F 9050




0.0 透光率 (IBJIS K7605に準じ、コニカデンシトメータ PDA-65 を用いて測定)  
紫外線透過率についてはP45をご覧下さい。

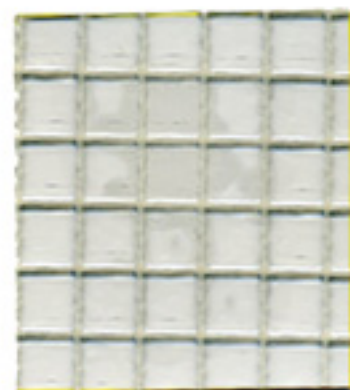


TR00 (クリア)

76.0

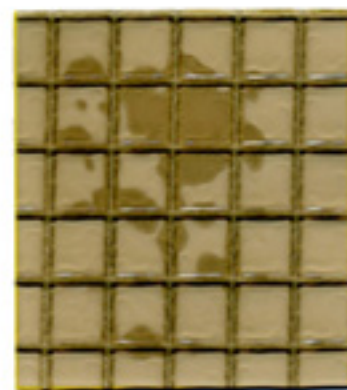

TR70 (ブラウン)

60.5

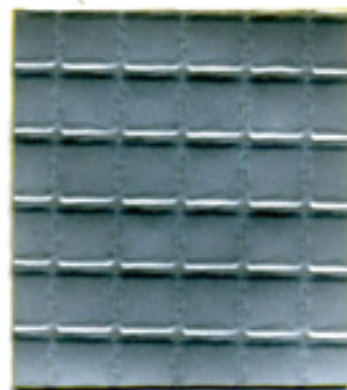

TR91 (パールシルバー)

23.4

基 布：ポリエステル100%  
規 格：185cm×25m (乱)  
防火製品認定番号：F-60002  
表面処理：フッ素系樹脂コート