


Sound Proof Sheet SPS防音シート

建築土木工事・工場騒音の対策用資材
サウンドシャッター KN-1000使用



スカイブルー

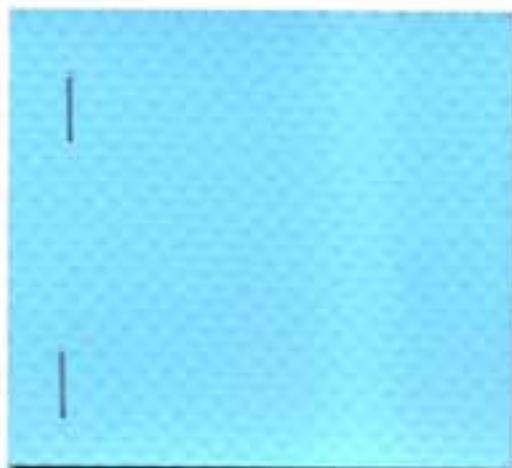

ライトグリーン



アイスグレー

特別色は2,000mより承ります。

■特長

- 遮音性能が優れています。
音響透過損失データを御参照下さい。
- 高強力で耐久性に優れています。
原反規格物性データを御参照下さい。
- 隙間のない構造です。
規格寸法のシート図を御参照下さい。
- 取扱いが簡単です。
規格品重量は1枚あたり約1.1kgです。
- 保管輸送が容易です。
- 防火加工品です。(No.CT-890007)

■遮音性能

音響透過損失成績表			
依頼者	株式会社 クラレ		
品名	クラレサウンドシャッター KN-1000 1.0mm厚 1.1kg/m ²		
測定	昭和61年5月26日 東京都立工業技術センター		
中心周波数 (Hz)	音響透過損失 (dB)	中心周波数 (Hz)	音響透過損失 (dB)
125	6	800	14
160	6	1000	16
200	6	1250	18
250	8	1600	19
315	9	2000	21
400	10	2500	22
500	12	3150	24
630	13	4000	26

■規格物性


項目	品名	KN-1000	備考
規	重さ (kg/m ²)	1.1	
	厚さ (mm)	1.0	
格	幅×長さ (mm)	スカイブルー アイスグレー 190×14 ライトグリーン 194×10.5	別色可(2000m以上)
	引張力 (kg/cm)	190×180	JISL-1096 ラベルドストリップ法
引張力 (kg/cm)	1860×1770		
物	引張強度 (kg)	20×23	JISL-1096 トラペソイド法
	引張強度 (kg)	40×40	
性	引張強度 (kg)	392×392	防火性 消防法施行令第4条の3第4項の基準に適合 防火性能試験番号 CT-890007
	耐火性	-15℃亀裂なし	
	耐熱性	70℃異常なし、130℃粘着なし	
	耐燃燃焼劣性	異常なし	JISM-7102

●上記データは測定値であり保証値ではありません。


■シート規格寸法

●幅1,940mm×長さ3,500mm×厚さ1.0mm×重量11kg/枚

〈表面〉

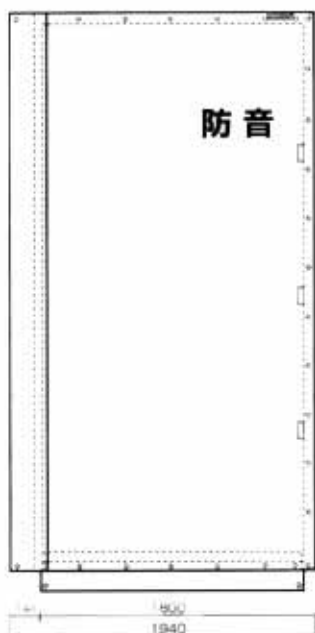

〈裏面〉

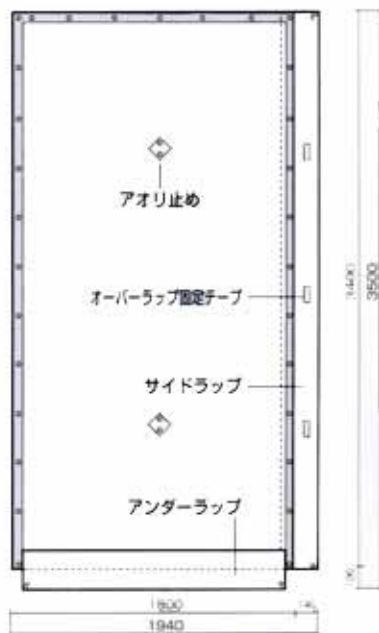

※規格寸法、構造は改良のために予告なく変更する事があります。

■姉妹商品／SPG防音シート・SPM防音シート

	品名 (品番)	SPG防音シート	SPM防音シート
		(KN-3000)	(KN-2000)
規 格	重さ (kg/m ²)	3.0	2.0
	厚さ (mm)	2.0	1.3
	巾×長さ (cm×m)	185×7	194×10.5
物 性	引張強力 (kg/3cm)	180×170	180×170
	引張強力 (N/3cm)	1765×1667	1765×1667
物 性	引張伸度 (%)	17×20	15×18
	引張強力 (kg)	30×30	40×40
	引張強力 (N)	294×294	392×392
	防炎性能試験番号	CO-880009	CO-820024

音響透過損失 (dB)					
中心周波数 (Hz)	SPG 防音シート	SPM 防音シート	中心周波数 (Hz)	SPG 防音シート	SPM 防音シート
125	13	9	800	24	18
160	11	9	1,000	25	20
200	13	11	1,250	27	21
250	14	12	1,600	28	23
315	16	12	2,000	29	25
400	18	15	2,500	31	27
500	21	16	3,150	34	28
630	22	17	4,000	35	30

東京防音工業技術センター

製造発売元

俣野株式会社 産業資材販売部

本社：〒532-0011 大阪市淀川区西中島2丁目11番29号
TEL 06-6302-5671 FAX 06-6305-0054
福岡営業所：〒813-0034 福岡市東区多の津5丁目1番28号
TEL 092-623-2251 FAX 092-623-2255
名古屋営業所：〒460-0001 名古屋市東区泉1丁目3番41号 ネットプラザ泉ビル6F
TEL 052-962-9951 FAX 052-962-9960

株式会社クラレ 原料資材第一部

大阪：〒530-0611 大阪市北区梅田1丁目12番39号 新阪急ビル
TEL 06-6348-2732 FAX 06-6348-2187
東京：〒100-3254 東京都中央区日本橋3丁目1番6号 (クラレ日本ビル)
TEL 03-3277-3115 FAX 03-3277-3292

お問い合わせは