

# K-200


高強度で大規模なテントに使用可能です。  
(国土交通省登録膜材 200kgクラス)

基 布：ポリエステル100%  
規 格：104cm×50m (乱)  
防火製品認定番号：F-62034  
表面処理：アクリル樹脂コート

200kgクラス  
国土交通省登録膜材



0.0 透光率(昼JIS K7805に準じ、コニカデンシホメータ PDA-65 を用いて測定)  
紫外線透過率についてはP45をご覧下さい。

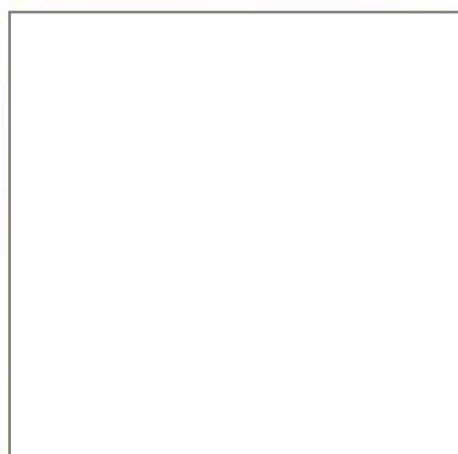

W (ホワイト)

12.6

【ホワイトを含め全色別注対応】



## バックリットテント

# PEARL' EYE®


パールアイ® スーパー

大型フェイス面对応の内照式テント。

基 布：ポリエステル100%  
規 格：205cm×25m (乱)  
防火製品認定番号：F-03018  
表面処理：アクリル樹脂コート



0.0 透光率(昼JIS K7805に準じ、コニカデンシホメータ PDA-65 を用いて測定)  
紫外線透過率についてはP45をご覧下さい。



W (ホワイト)

29.5

